


Mighty EX6



Fotos referenciales. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. * Características técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño y funcionalidad superior



Hyundai
D4DD



4 en línea



3.907 cc







140/2.800

4
AÑOS

DE GARANTÍA
LIBRES DE KILOMETRAJE



Dimensiones

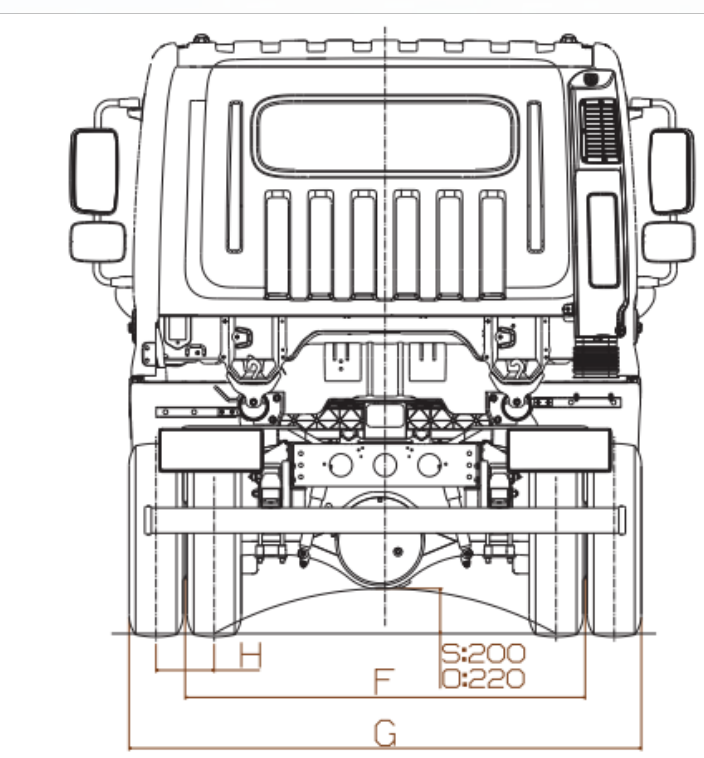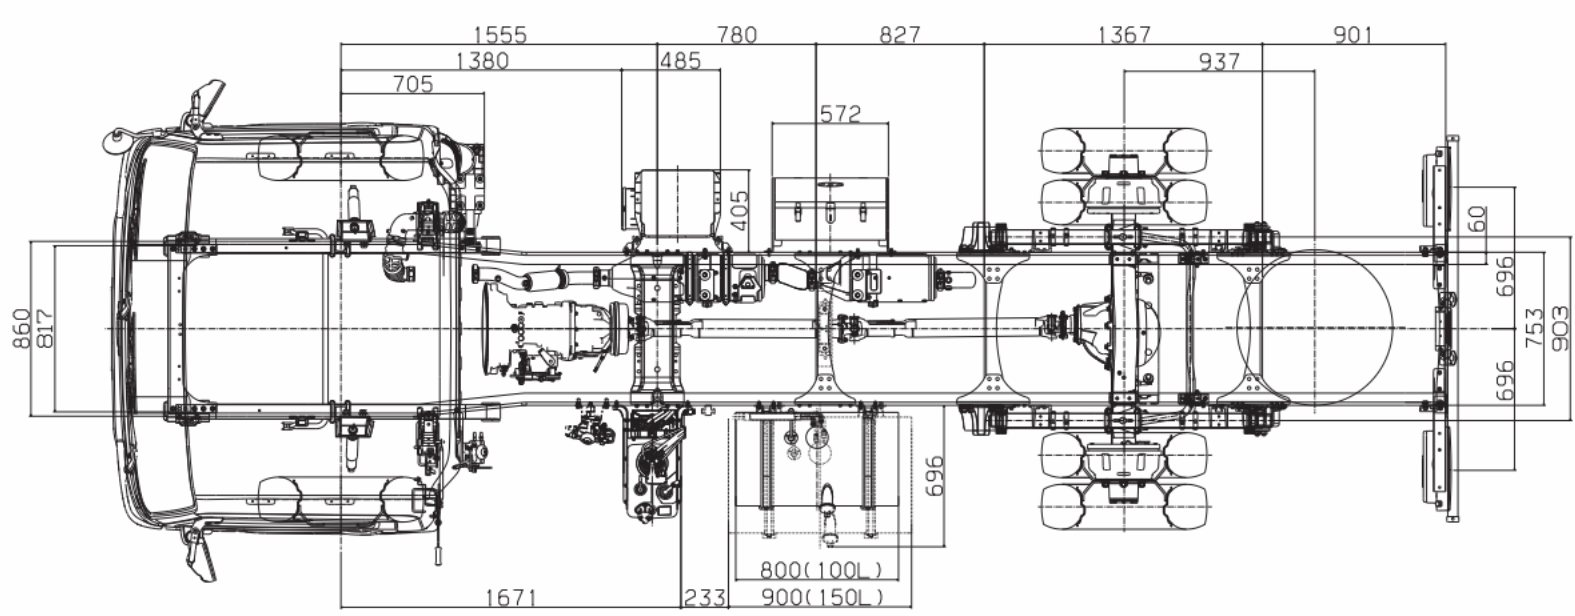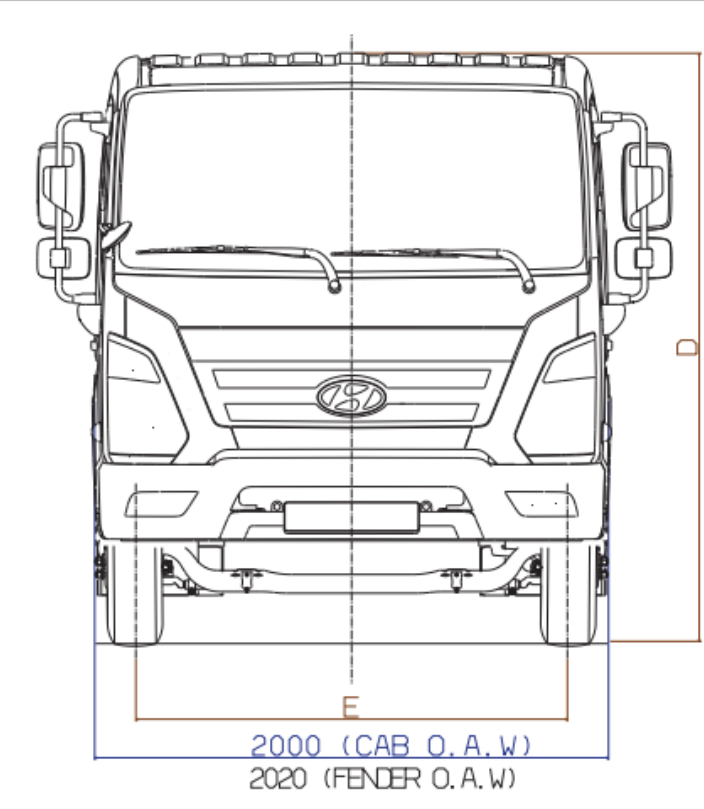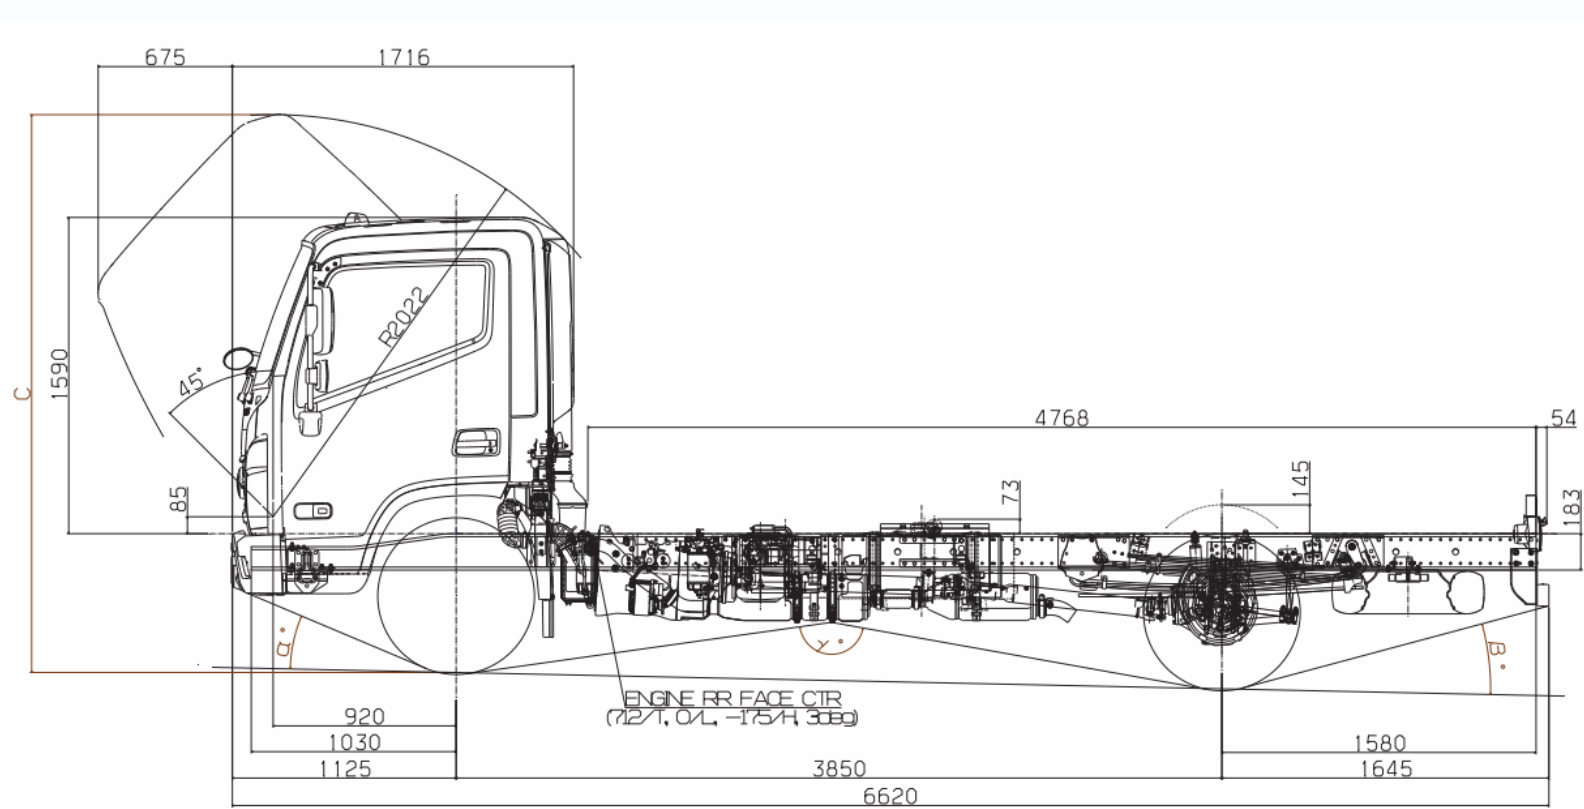

Motor

Marca / Modelo / Combustible	Hyundai / D4DD / Diesel 2
Nivel de Emisiones	Euro III
Cilindrada (cc)	3,907
Potencia Máxima (HP/rpm)	138 / 2,800
Torque Máximo (Kg-m/rpm)	38 / 1,600
Número de Cilindros	4 Cilindros en línea
Sistema de Válvulas	Eje de levas en el block (SOHV) 2 válvulas por cilindro
Sistema de Admisión de Aire	Turbo Cargado + Intercooler
Sistema de Combustible	Electrónico CRDi - Denso Common Rail
Relación de Compresión	17.5 a 1
Tanque de combustible (lt./ gl.)	100 / 26.5 - (acero)

Transmisión

Modelo	Dymos M035S5 (Overdrive)
Tipo/Ratios de transmisión	Sincronizada, mecánica, 5 adelante + 1 retroceso
1era.	5.380
2da.	3.028
3ra.	1.700
4ta.	1.000
5ta. (Overdrive)	0.722
Reversa	5.380



Seguridad

Barra de acero en puertas laterales	✓
Chasis reforzado	✓
Cinturones 3 puntas	✓
Inmovilizador llave contacto	✓
Parabrisas laminado	✓
Columna colapsable	✓
AIRBAG (conductor y acompañante)	✓
Barra estabilizadora Eje Delantero	✓
Sistema de frenos auto ajuste (Del/Tras)	✓
ABS (sistema antibloqueo)	✓
ASR (Sistema de control de tracción)	✓
Tacógrafo	✓
Neblineros	✓
Climatizador	✓
Cabina con suspensión aire	✓
Tanque combustible aluminio	200 + 200 litros



Dimensiones

Longitud Total de Chasis (mm.)	4.768
Distancia entre Ejes (mm.)	3.850
Voladizo Delantero (mm.)	1.125
Voladizo Posterior (mm.)	1.645
Ancho Máximo de Cabina (mm.)	2.028
Altura de la Cabina (mm.)	2.288
Largo / Ancho: Carrozable	4.840/2.100
Trocha Delantera (mm.)	1.670

Pesos (kg)

Peso Bruto Vehicular (PBV)	7.800
Capacidad del Eje Delantero	3.100
Capacidad del Eje Posterior	4.700
Capacidad de Carga Bruta	5.000

Frenos

Tipo	Frenos hidráulicos de circuito dual y servoasistidos al vacío
Delanteros	Tambor / Zapatas
Posteriores	LSPV & Tambor / Zapatas
Freno de Motor	LSPV & Tambor / Zapatas
Freno de Estacionamiento	Mecánico (tambor/zapata) a la salida de la caja de cambios
LSPV	Válvula reguladora de presión de frenado en función a la carga

Chasis

Suspensión Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Suspensión Posterior	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Dirección	Hidráulica de esferas recirculantes /columna de dirección
Embrague	Mando hidráulico, monodisco, diafragma Diam (300 - 190 mm)
Cabina / mandos del operador	De acero, con zonas de seguridad y Ergonómico
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto, 2 puntos intermedio
Asientos en la cabina	De uretano, reclinable, ajustables

Neumáticos

Delanteros/Posteriores	Tambor / Zapatas / LSPV
------------------------	-------------------------

Sistema Eléctrico

Tipo	24 Voltios / Energía y Controles electrónicos
Baterías	12 Voltios / MF 90AH
Alternador	24 Voltios - 50 AH
Arrancador	24 Voltios - 5.0 KW





hyundaicamiones.com.uy

Hyundai Fidocar S.A.

Copyright © 2022. Hyundai Fidocar SA. All Rights Reserved.



facebook.com/hyundai.uruguay

instagram.com/Hyundai.Camiones.Uruguay